

TALADRO MAGNETICO BASE GIRATORIA MDS750/4

Taladro con mandril

(4 VELOCIDADES)

Taladro



Adaptador para mandril y cono MT3 (No incluido)



Roca MT3 (No incluido)

Depósito de refrigerante

Llave de paso refrigerante


Mango

Switch de Motor

Switch de Reversa

Switch de magnético

Base magnética

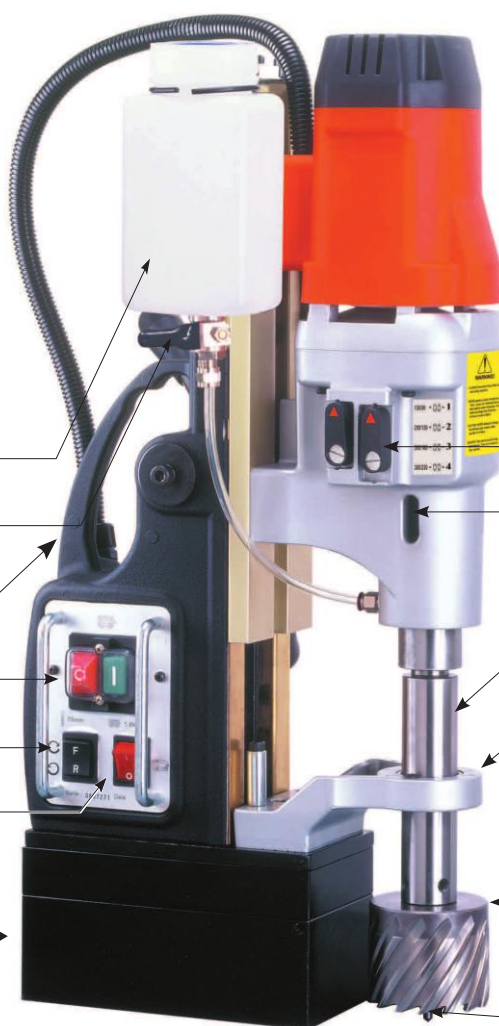

Selector de marchas

Puerto eyector

Árbol


Soporte Árbol

Fresa anular (No incluida)

Expulsor o guía (No incluido)

AGP
THE PROFESSIONAL'S CHOICE

MODELO EQUIPADO CON BASE GIRATORIA



R&L
(20 Deg.) 20mm

Adelante y
atrás 20 mm



Cono roscador MT3 para
un rango alto



Cono roscador MT para
un rango menor



Modelo	MDS750/4	
Entrada de Alimentación	220-240V:2000W	
Voltaje	220-240V~ 50Hz	
RPM Sin carga/carga completa	Velocidad 1	150 / 90
	Velocidad 2	200 / 120
	Velocidad 3	300 / 180
	Velocidad 4	380 / 230
Max. Capacidad	Dia. X Prof. del corte	75 mm X 50 mm (3"X2")
	Dia. X Prof. de broca MT3	32 mm X 150 mm (1-1/4" X 4-7/8")
	Dia. X Prof. De mandril MT3	16 mm X 110 mm (5/8"X4-5/16")
	Dia. X Prof. de macho	25.4 mm X 40 mm (1" X 1-9/16")
Adhesión Magnética	32,000 N	
Peso neto	27kg	

Accesorios Estándar

- * Llave M8
- * Llave Hex. M2.5
- * Llave Hex. M4
- * Placas protectoras para virutas
- * Kit de refrigerante
- * Cadena de Seguridad
- * Cuña expulsora
- * Llave M17
- * Caja maletín para herramienta

ACCESORIOS OPCIONALES:

- * Adaptador para mandril MT3
- * 5/8" (16mm) Porta broca & Llave
- * MT3 Adaptador para cabezal
- * Cabezal roscador
- * Protección de sobre carga