

EQUIPO DE TECNOLOGIA INVERTER, PILOTADOR POR MICROPROCESADOR CON TECLADO Y PANTALLA DIGITAL. HERRAMIENTA POLIVALENTE, SE CONECTA CON UNA SIMPLE TOMA DE 16A-230V AÚN CON USO INTENSIVO.

■ **FUNCIÓN MMA:** Suelda con gran facilidad cualquier electrodo de acero, inoxidable, hierro colado, rutilos, básico (Ø1.6 a 5 mm) y goza de las ayudas siguientes:

- **Anti-Sticking**
- **Hot Start regulable:** Ayuda al cebado de todos tipos de metales (Hot start débil = chapas finas / Hot start elevado = metales difíciles a soldar: piezas sucias u oxidadas)
- **Arc force:** Sobre intensidad puntual que procura una mejor penetración y evita riesgos de pegamiento.



■ **FUNCIÓN TIG LIFT:** Dotado de una antorcha TIG con válvula (en opción), esta máquina permite realizar cordones estéticos con:

• **Una cebadura Tig Lift:**

La cebadura se realiza por simple contacto, lo que impide inclusiones de tungsteno y perturbaciones radioeléctricas.

• **Un desvanecimiento del arco automático:**

Esta función innovadora permite acabar un cordón de soldadura sin cráteres gracias al desvanecimiento del arco. La duración es regulable y accionamiento del desvanecimiento en fin de soldadura se realiza por simple movimiento de la antorcha.

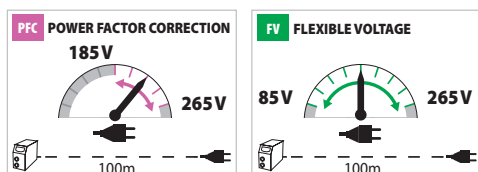

**200
A**

**10 mm
max**

1.6-5

**Mini : 7 kW
(8.75 kVA)**

OPCIÓN



ANTORCHA TIG
Cable largo 4 m
Conector 10/25 mm²
Ref. 044425

LCD HERMES 9/13 G



Alta calidad : Protección UV/IR DIN 15
Campo de visión : 98 x 43 mm



Peso completo : 510 g



Alimentación : Solar + acumuladores (CR2032)

Filtro :

- Tinte claro : Tinte 4
- Tinte oscuro : Tinte 9/13
- Tiempo de reacción al cebar el arco ≤ 0.3 s
- Ideal MMA/MIG-MAG : de 5 a 400 A
- Ideal TIG : de 5 a 300 A



Ref. 031531

Incluye pack con:

- Cable de masa (1,6m/Ø16mm²)
- Porta-electrodos (2m/Ø16mm²)
- Máscara LCD HERMES 9/13 G



Ref. 016002

Incluye maletín con :

- Cable de masa (1,6m/Ø16mm²)
- Porta-electrodos (2m/Ø16mm²)

			I ₂							EN60974-1 (40°C)		U ₀		
				Ø1.6	Ø2	Ø2.5	Ø3.2	Ø4	Ø5	I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
230V 1~	16A		10-200A	62	50	47	45	35	25	120A	22%	96V	14x21x27 5.5	7 kW 8.75 kVA
110V 1~	20A		10-130A							95A	39%			