

Compactador de basura

Confortable, flexible y económico.



ITALMACC
MAQUINAS Y HERRAMIENTA



Aplicación



El contenedor se ubica en el compactador.

El container se fija en los brazos laterales, brindando un alto nivel de estabilidad y seguridad garantizado.

El contenedor puede ser llenado fácilmente y la basura compactada confortablemente.

Durante el proceso de compactado, el contenedor es levantado y sus ruedas no tocan el suelo. Esto permite que el contenedor no sea cargado y mantiene su vida útil.



La operación con ambas manos asegura facilidad y manejo seguro.



Áreas de aplicación

Áreas de aplicación

- Basura domiciliaria.
- Cartón.
- Papel.
- Plástico.

Usos:



Industrias hoteleras y gastronómica.



Cadenas de restaurantes.



Instituciones públicas.



Clínicas y hospitales.

Compactadores de basura – Ventajas a simple vista!

Ahorre en costos al compactar la basura con los compactadores Strautmann !

Ahorre dinero en cada contenedor. El ahorro depende de la cantidad final de contenedores compactados, hasta € 4,000 anuales por recolección semanal.

- Reducción de volumen hasta un 75%.

Reduzca su logística !

- MENOS requerimientos, MENOS manejo Y MENOS contenedores.





Higiene y seguridad para sus empleados.

El material no puede ser compactado por su personal, esto crea **orden y limpieza**

Con el **MT 240 y RC 1100** esto es parte del pasado.





Compactador de basura - RC 660/770

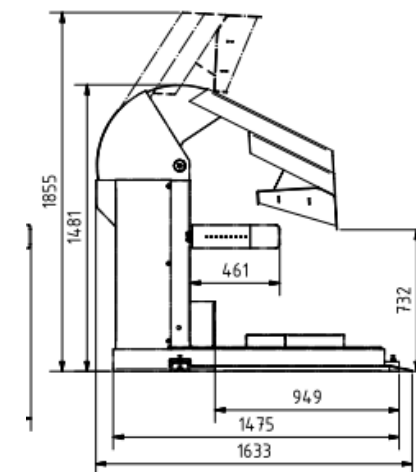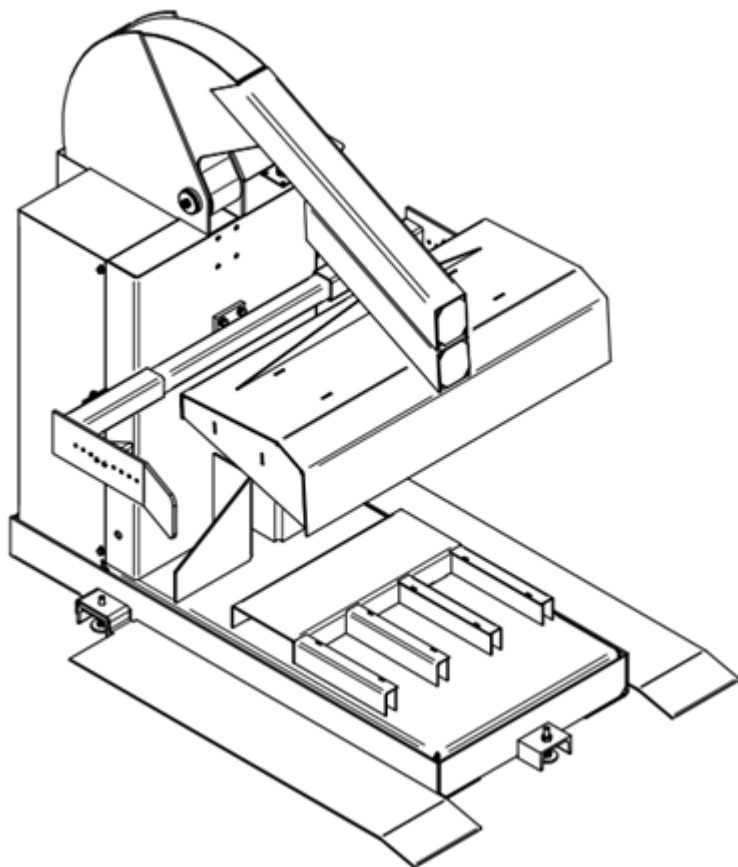

alle Angaben in mm

Modelo:	V5110005
Voltaje:	230 V 50 Hz / 1,5 kW / IP54
Peso	530 kg
Dimensiones de la máquina:	1635 x 1275 x 1630 mm
Tamaño del contenedor:	660 / 770 Lts

Compactador de basura RC1100

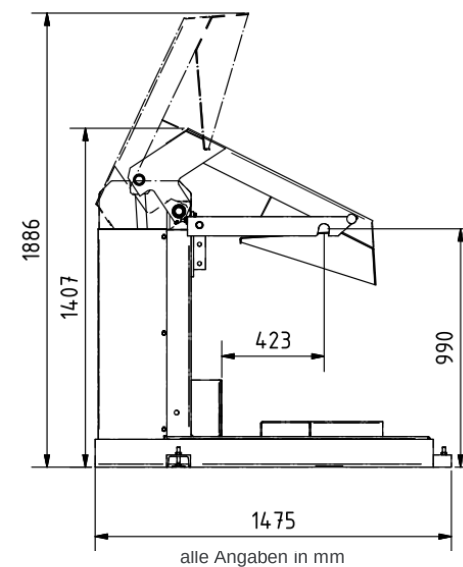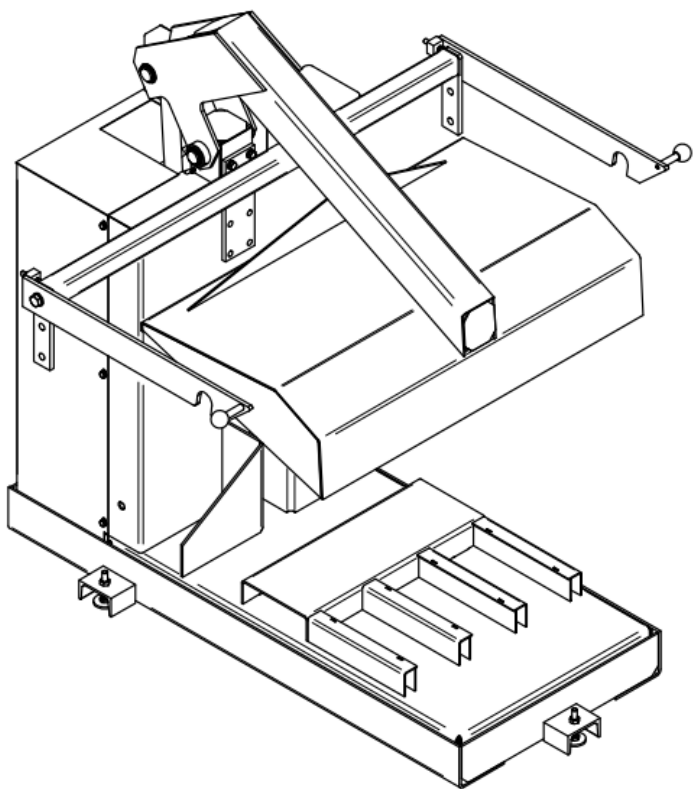

Modelo:	V5110003
Voltaje:	230 V 50 Hz / 1,5 kW / IP54
Peso Dimensiones de la máquina:	530 kg 1480 x 1480 x 1550 mm
Tamaño del contenedor:	1100 Lts

Compactador de basura.

- Ejecución **MT** 240 lts contenedor.
- Ejecución **RC** 660 lts contenedor.
- Ejecución **RC** 770 lts contenedor.
- Ejecución **RC** 1100 lts contenedor.
- Sistema hidráulico con aceite biológico



Equipamiento – Variantes de comandos.



Operación estándar de atrás (RC 1100 TT)



Opción: Operación en izquierda o derecha en brazo de bloqueo. (RC 1100) N/D.


Compactador de basura – Opciones.

Se adapta a cualquier tipo de contenedor de construcción modular.





Algunos tipos de contenedor de basura.

Una base apropiada para cada tipo de contenedor.

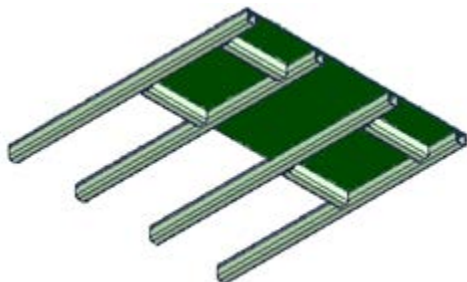

Compactador de basura MT 240

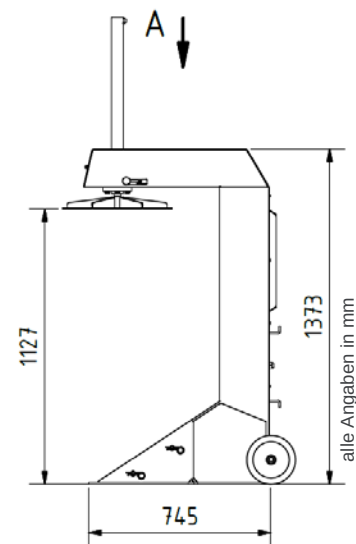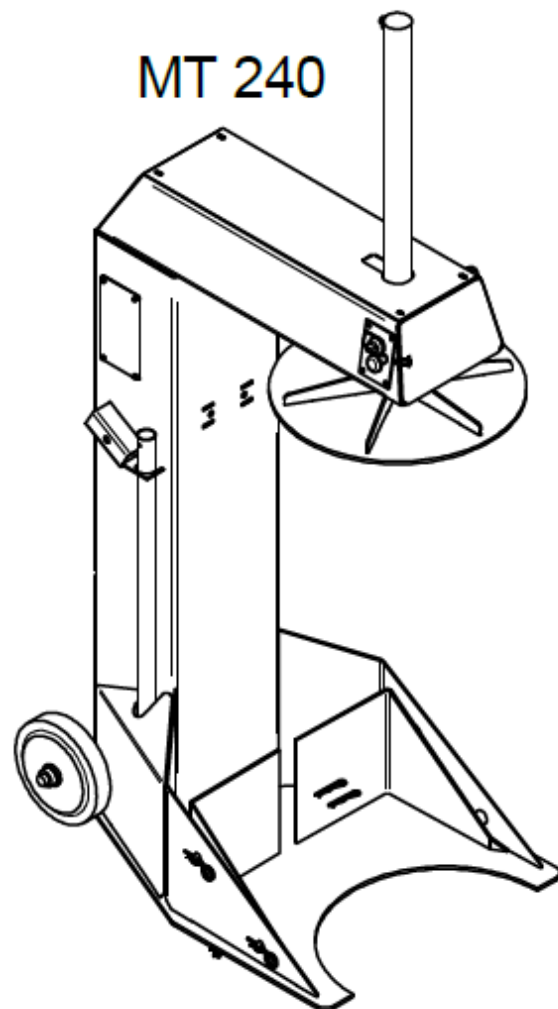

Modelo:	V5420004/-5 (MT 240)
Voltaje:	230 V 50 Hz / 0,37 kW / IP54
Peso Dimensiones de la máquina:	150 kg 1200 x 800 x 2065 mm
Tamaño del contenedor:	240 Lts

Compactador de basura

- Ejecución **MT** 240 lts contenedor.
- Ejecución **RC** 660 lts contenedor.
- Ejecución **RC** 770 lts contenedor.
- Ejecución **RC** 1100 lts contenedor.
- Sistema hidráulico con aceite biológico.

