


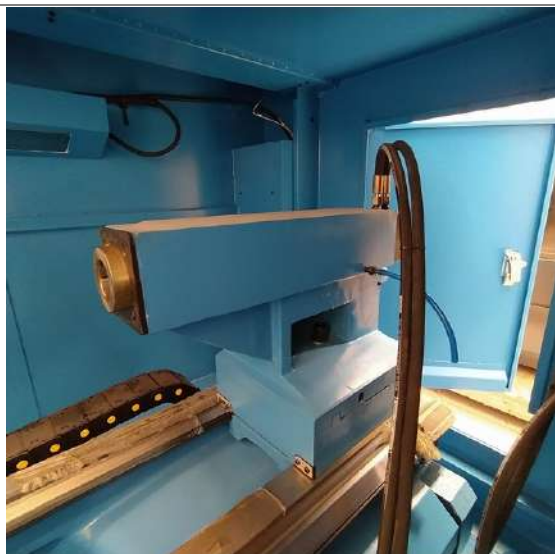

|          |            |
|----------|------------|
| Código   | SKU 1533   |
| Producto | TORNO CNC  |
| Tipo     | TORNO CNC  |
| Modelo   | ITF 6630 P |
| Marca    | ITALMACC   |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Procedencia | RPC             |
| Estado      | NUEVO           |
| Garantia    | NUEVA Y SIN USO |

DETALLE

TORNO CNC - BANCADA HORIZONTAL

MARCA : ITALMACC MECANICCA  
MODELO : ITF 6630 PERFORMANCE  
ORIGEN : RPC  
ESTADO : NUEVO Y SIN USO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- VOLTEO SOBRE BANCADA : 660 [mm]
- VOLTEO SOBRE EL CARRO : 430 [mm]
- DISTANCIA ENTRE CENTROS : 3000 [mm]
- MÁXIMA VELOCIDAD DEL HUSILLO : 1630 [rpm] - GAMA 4 PASOS
- NARIZ DEL HUSILLO : A2-8
- DIÁMETRO DEL PLATO : Ø315 [mm] - 12" - HIDRÁULICO
- CARRERA EJE X/Z : 365/2850 [mm]
- ANCHO BANCADA : 400 [mm]
- DIÁMETRO HUSILLO : 105 [mm] - C/PLATO HIDRÁULICO
- MÁXIMA VELOCIDAD EJE X : 8 [m/min]
- MÁXIMA VELOCIDAD EJE Z : 10 [m/min]
- TORRETA : 8 ESTACIONES
- TAMAÑO PORTA HERRAMIENTAS : 25x25 [mm]
- DIÁMETRO CAÑA CONTRA PUNTA : Ø75 [mm]
- RECORRIDO CONTRA PUNTA : 150 [mm]
- CONO CONTRA PUNTA : MT5
- MOTOR HUSILLO : 15/20 [kw]/[hp]
- BOMBA REFRIGERANTE : 0,09 [kw]
- PESO NETO : 5.300 [kg]
- DIMENSIONES : 4500X1250X1580 [mm]

OTRAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- CONTROL CNC GSK 980TDI ADVANCE CONTROLLER
- ENCODERS ABSOLUTO (RECUERDA LA POSICIÓN)
- CONTRA PUNTA HIDRÁULICA
- PLATO HIDRÁULICO
- TRES PUNTOS DE APOYO PARA GOLPE INTERMITENTE
- LUBRICACIÓN CENTRALIZADA
- LÁMPARA INTERIOR DE TRABAJO - LED (DOBLE)
- LÁMPARA LED DE ALARMA 3 COLORES
- HUSILLO DE BOLAS RECIRCULANTES EJE X/Z
- ARMARIO ELÉCTRICO CON CONTACTORES PRINCIPALES SCHNEIDER